


Demag AC 50-1

50 ton allterräng mobilkran

Maxlyft 50 ton
Lyfthöjd 40 m
(vid jibbning 57,5 m)

Stödben:
Längd: 6,85 m
Bredd: 6,40 m

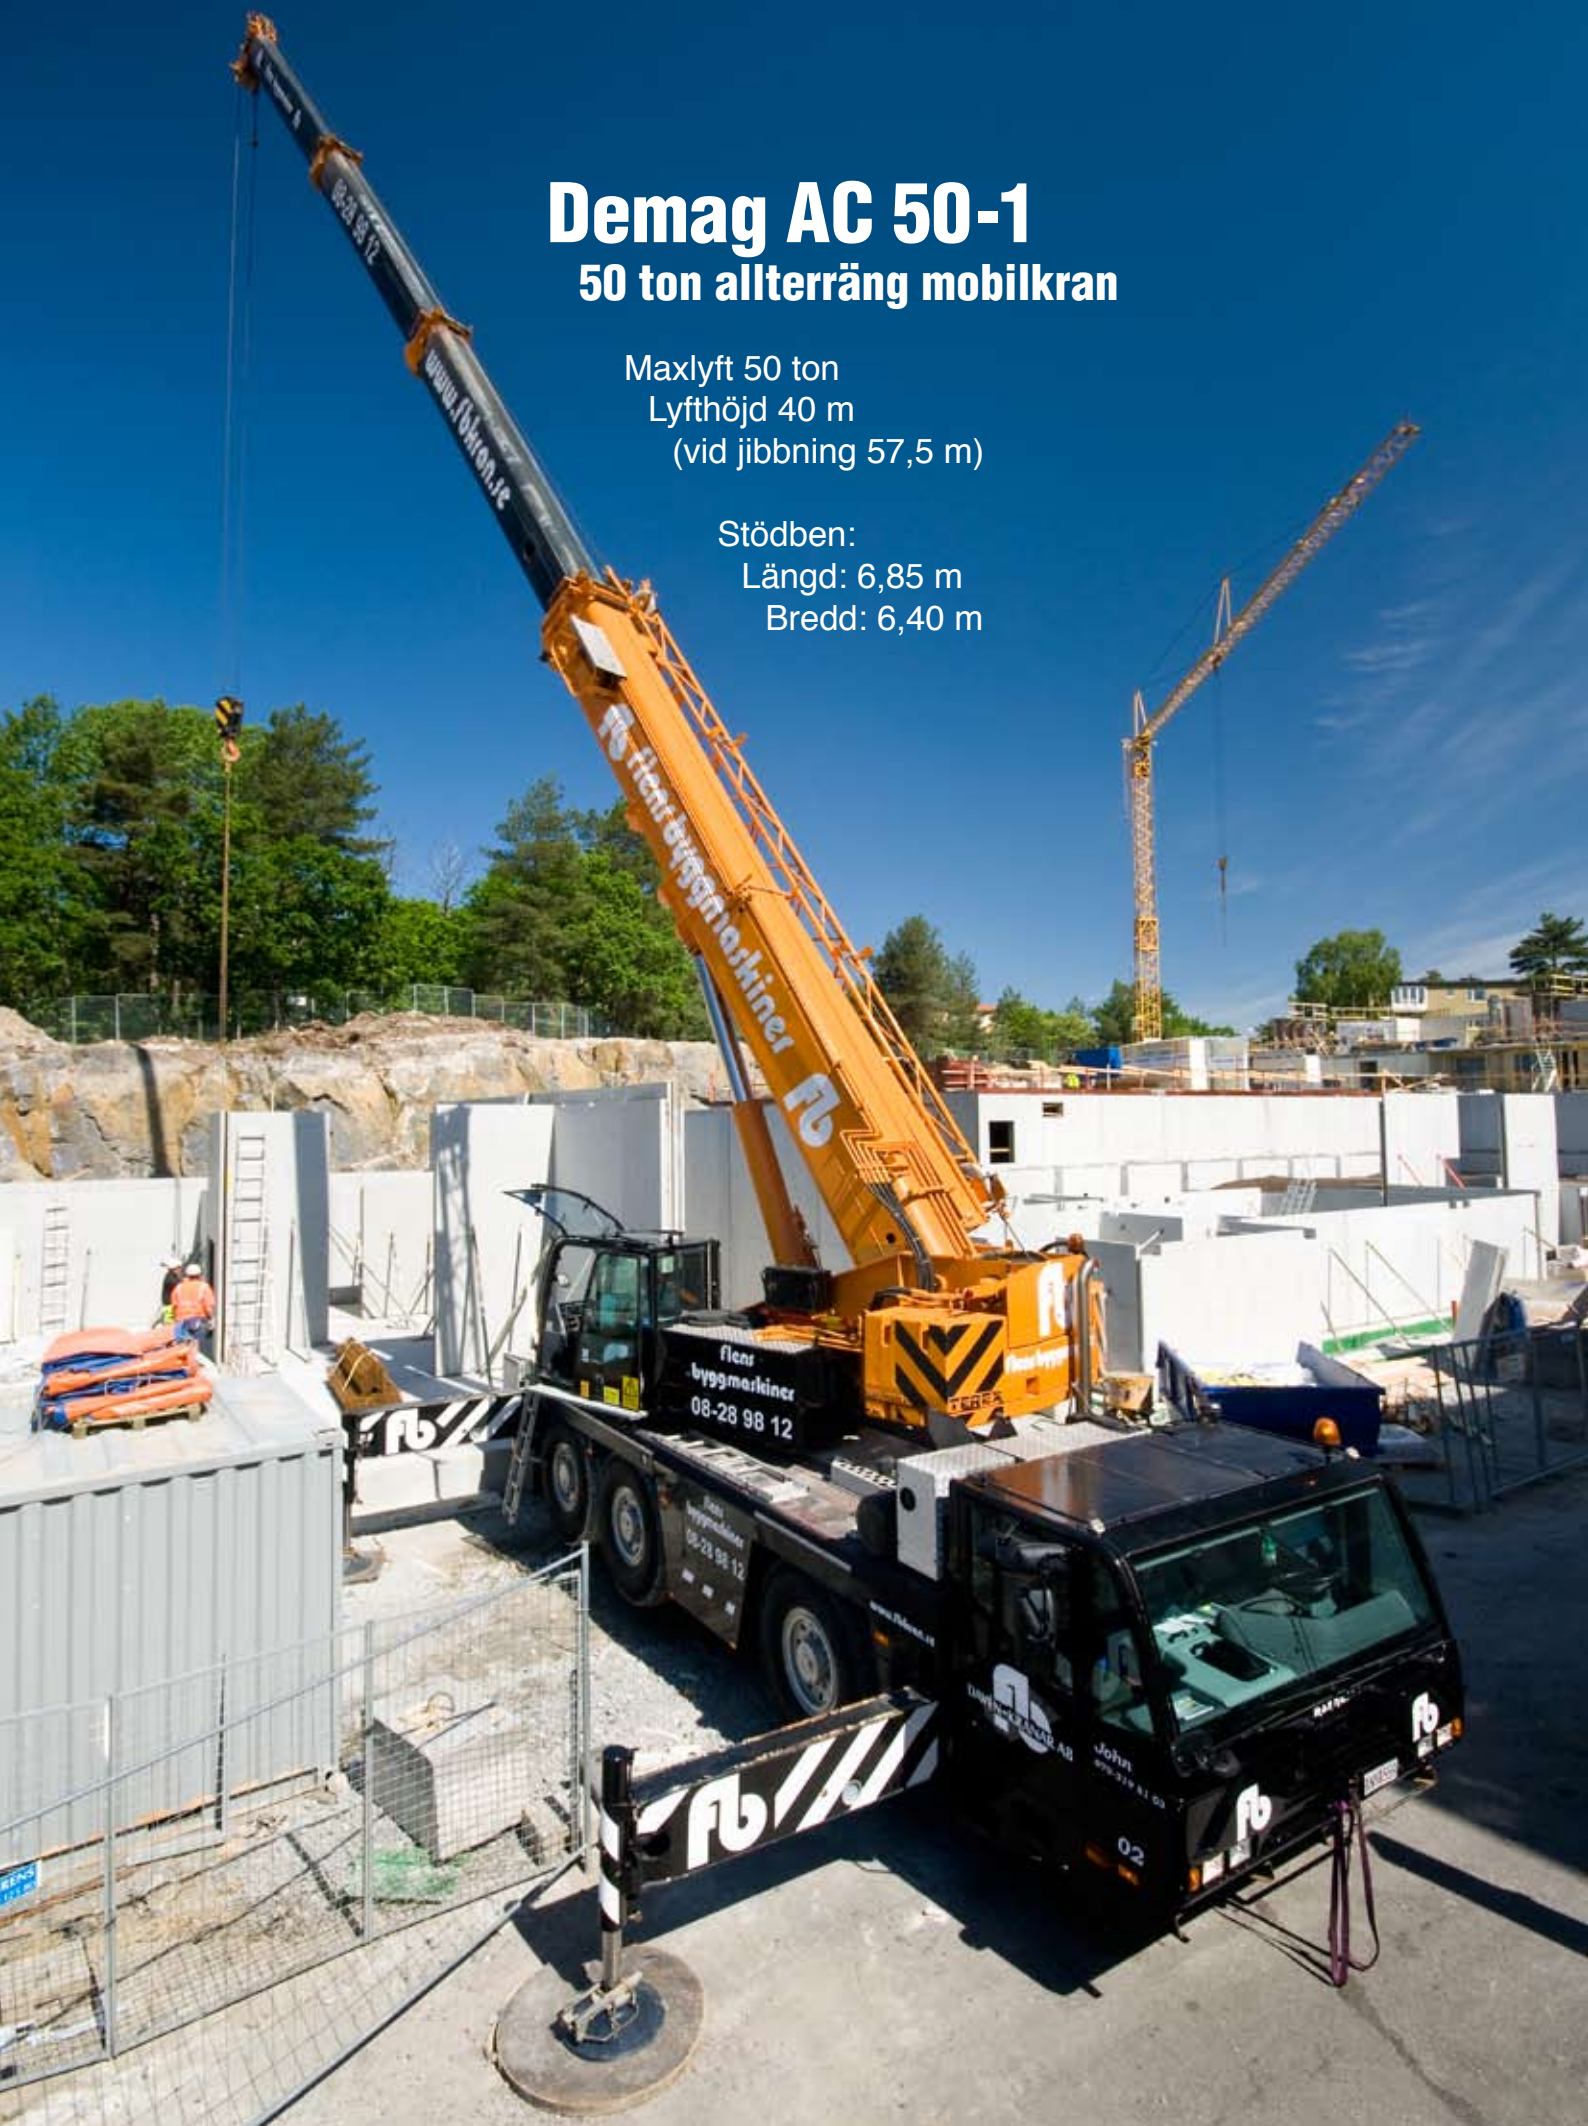

Lyftkapacitet


Demag AC 50-1

Bomlängd (m)	10,1	16,1	22,1	28,0	32,5	37,0	40,0
Radie (m)							
13	50,0						
13	45,7						
13,5	41,6	28,0					
14	38,1	28,0	17,0				
14,5	35,2	28,0	17,0	14,0			
15	32,6	28,0	17,0	14,0	11,0		
16	26,4	28,0	17,0	14,0	11,0	9,0	
17	21,7	20,6	17,0	14,0	11,0	9,0	7,0
18		16,0	16,0	13,1	11,0	9,0	7,0
19		14,6	14,5	12,3	10,5	9,0	7,0
10		12,3	12,4	11,5	10,0	9,0	7,0
12		9,1	9,5	9,0	8,9	8,0	7,0
14			7,4	7,6	7,0	7,1	6,3
16			6,0	6,1	5,6	5,6	5,6
18			4,9	5,1	4,9	4,8	4,6
20				4,2	4,3	4,0	3,7
22				3,6	3,7	3,3	3,0
24				3,0	3,1	2,7	2,5
26					2,6	2,3	2,0
28					2,2	1,9	1,6
30						1,5	1,3
32						1,2	0,9
34							0,7

Lyftkapacitet vid jibbning

Jibblängd (m)	9,2	9,2	17,6	17,6
Radie (m)	0°	40°	0°	40°
18	4,1			
19	4,1			
10	4,1		1,8	
12	4,1		1,8	
14	4,0	3,2	1,8	
16	3,9	3,1	1,8	
18	3,7	3,0	1,8	
20	3,5	2,9	1,8	
22	3,1	2,8	1,7	1,5
24	2,6	2,8	1,7	1,5
26	2,1	2,5	1,6	1,4
28	1,7	2,1	1,5	1,4
30	1,4	1,7	1,5	1,3
32	1,1	1,4	1,2	1,3
34	0,8	1,1	1,0	1,2
36	0,6		0,8	1,2
38				1,0
40				0,8

Kranens längd: 11,20 m
 Chassits längd: 9,07 m
 Chassits höjd: 3,53 m
 Chassits bredd: 2,55 m
 Stödben i längd: 6,85 m
 Stödbenens bredd: 6,40 m
 Motviktens svängradie: 3,45 m

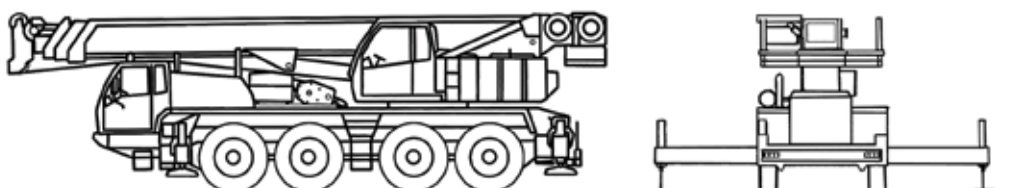

Kranen kan förflyttas med manövrering från kranhytt.
 Kranen har stor framkomlighet i terräng med styrning
 på samtliga axlar. Fast monterad personkorg.